

SRT

SRT Seria z metalu

SRT1075 Standard





SRT1075A



SRT1075B

Wymiary zewnętrzne

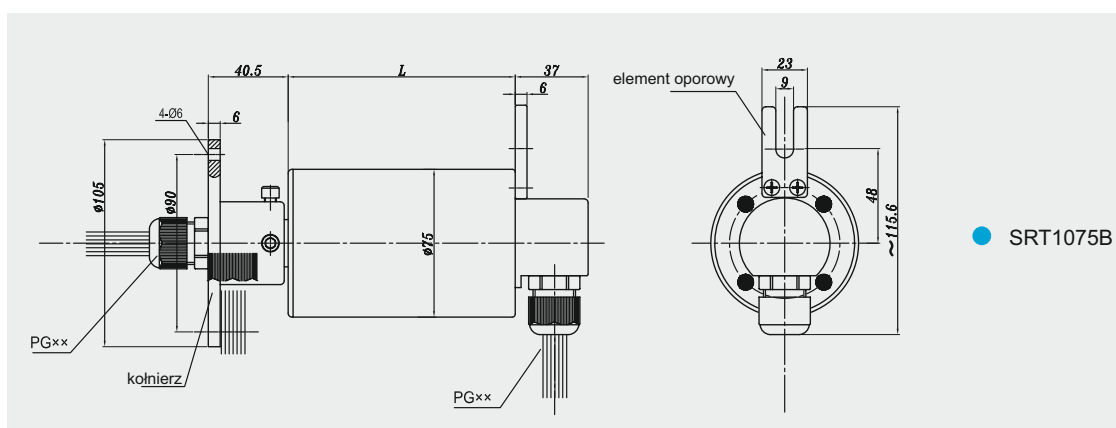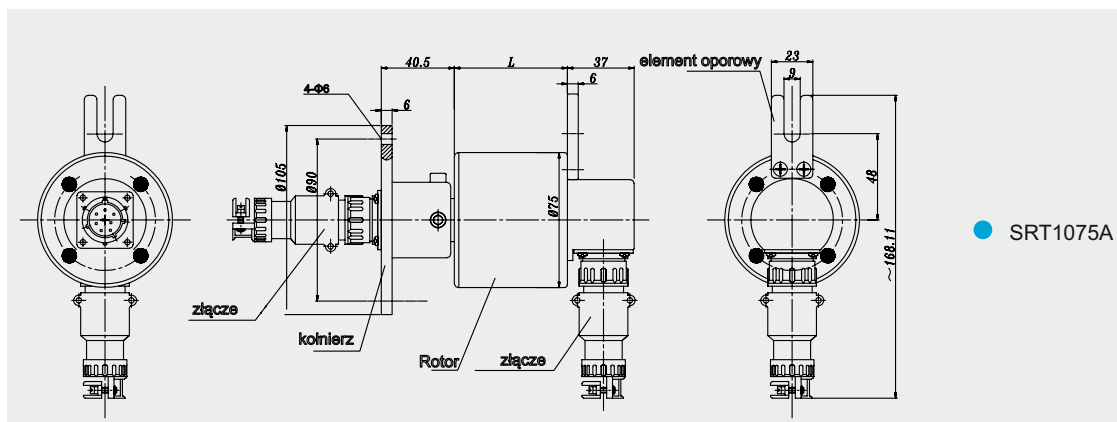

$L=48.42+2.32 \times n$ n : liczba styków

Opis: Kołnierz rotora można dostosować do wymagań klienta

ELEKTRYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja	Wartości
Liczba styków	6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48
Prąd znamionowy	5A/ring
Napięcie znamionowe	240VDC/380VAC
Złączki	wodoodporne, pozłacane
Wytrzymałość izolatora	500VAC@50Hz, 60s
Rezystancja (opór) przewodnika	$\geq 1000\text{M}\Omega/500\text{VDC}$
Zakłócenia elektryczne	$< 0.01\Omega$

MECHANICZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja	Wartości
Prędkość znamionowa	0~500rpm
Zakres temperatury	-20°C+80°C
Wilgotność otoczenia	60%RH, 60%RH i więcej
Materiał kontaktowy	Metale szlachetne
Materiał obudowy	Stal nierdzewna lub aluminium
Stopień ochrony	IP 65

Tabela kolorów przewodów

styki	CZERW.	ŻÓŁTY	CZARNY	NIEBIE.	ZIELONY	BIAŁY	FIOLET.	SZARY	BRĄZ.	POMAR.	GRANAT./ BIAŁO- CZERW.	KHAKI/ ŻÓŁTO- ZIELONY
6	1	2	3	4	5	6	-	-	-	-	-	-
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1 13	2 14	3 15	4 16	5 17	6 18	7	8	9	10	11	12
24	1 13	2 14	3 15	4 16	5 17	6 18	7 19	8 20	9 21	10 22	11 23	12 24
30	1 9 17 24	2 10 18 25	3 11 19 26	4 12 20 27	5 13 21 28	6 14 22 29	7 15 23 30	8 16	-	-	-	-
36	1 10 19 28	2 11 20 29	3 12 21 30	4 13 22 31	5 14 23 32	6 15 24 33	7 16 25 34	8 17 26 35	9 18 27 36	-	-	-
42	1 12 23 33	2 13 24 34	3 14 25 35	4 15 26 36	5 16 27 37	6 17 28 38	7 18 29 39	8 19 30 40	9 20 31 41	10 21 32 42	11 22	-
48	1 13 25 37	2 14 26 38	3 15 27 39	4 16 28 40	5 17 29 41	6 18 30 42	7 19 31 43	8 20 32 44	9 21 33 45	10 22 34 46	11 23 35 47	12 24 36 48