


SRT

SRT Seria z metalu


SRT2087 SERIES



Wymiary zewnętrzne

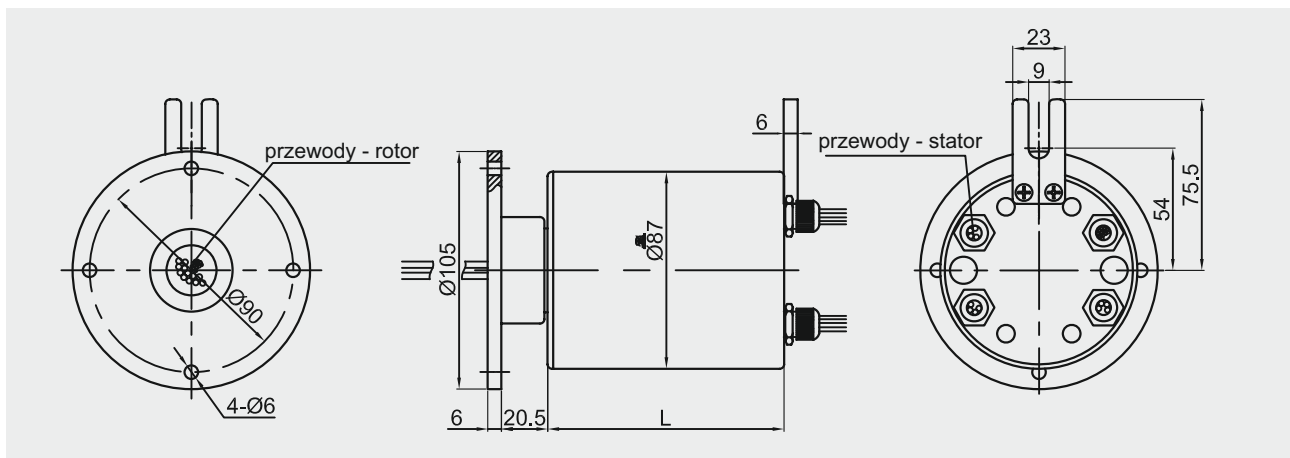

Objaśnienie oznaczenia

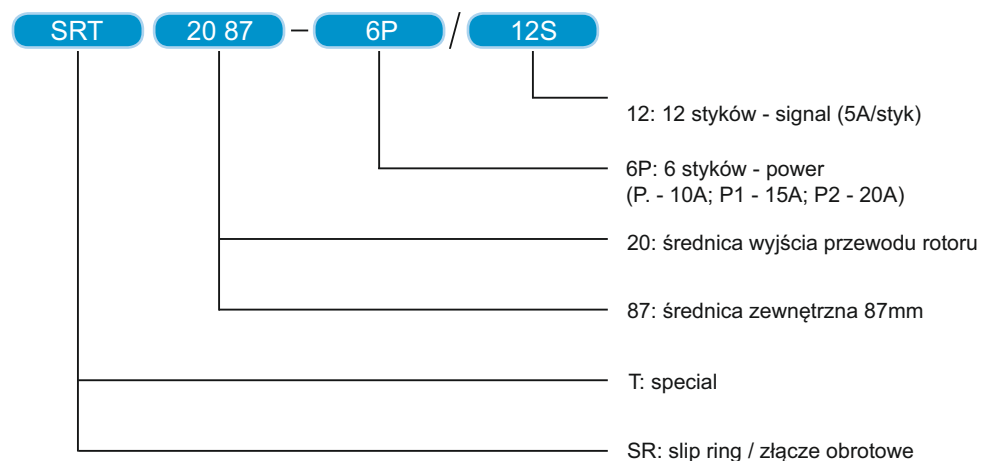

Lista złączy

Typ	Długość (L=mm)	Prąd znamionowy		Liczba styków
		P(10A)	S(2A)	
SRT2087-6P	56.5	6	—	6
SRT2087-12S	56.5	—	12	12
SRT2087-12P	80.5	12	—	12
SRT2087-6P/12S	80.5	6	12	18
SRT2087-24S	80.5	—	24	24
SRT2087-18P	104.5	18	—	18
SRT2087-12P/12S	104.5	12	12	24
SRT2087-6P/24S	104.5	6	24	30
SRT2087-36S	104.5	—	36	36
SRT2087-24P	128.5	24	—	24
SRT2087-18P/12S	128.5	18	12	30
SRT2087-12P/24S	128.5	12	24	36
SRT2087-6P/36S	128.5	6	36	42
SRT2087-48S	128.5	—	48	48
SRT2087-30P	152.5	30	—	30
SRT2087-24P/12S	152.5	24	12	36
SRT2087-18P/24S	152.5	18	24	42
SRT2087-12P/36S	152.5	12	36	48
SRT2087-6P/48S	152.5	6	48	54
SRT2087-60S	152.5	—	60	60
SRT2087-36P	176.5	36	—	36
SRT2087-30P/12S	176.5	30	12	42
SRT2087-24P/24S	176.5	24	24	48
SRT2087-18P/36S	176.5	18	36	54
SRT2087-12P/48S	176.5	12	48	60
SRT2087-6P/60S	176.5	6	60	66
SRT2087-72S	176.5	—	72	72
SRT2087-42P	200.5	42	—	42
SRT2087-36P/12S	200.5	36	12	48
SRT2087-30P/24S	200.5	30	24	54
SRT2087-24P/36S	200.5	24	36	60
SRT2087-18P/48S	200.5	18	48	66
SRT2087-12P/60S	200.5	12	60	72
SRT2087-6P/60S	200.5	6	72	78
SRT2087-84S	200.5	—	84	84
SRT2087-48P	224.5	48	—	48
SRT2087-42P/12S	224.5	42	12	54
SRT2087-36P/24S	224.5	36	24	60
SRT2087-30P/24S	224.5	30	36	66
SRT2087-24P/36S	224.5	24	48	72
SRT2087-18P/48S	224.5	18	60	78
SRT2087-12P/60S	224.5	12	72	84
SRT2087-6P/60S	224.5	6	84	90
SRT2087-96S	224.5	—	96	96

ELEKTRYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja	Wartości	
	Power	Signal
Napięcie znamionowe	380VAC	240VAC/VDC
Prąd znamionowy	10A	2A
Rezystancja (opór) przewodnika	$\geq 1000\text{M}\Omega/500\text{VDC}$	$\geq 500\text{M}\Omega/500\text{VDC}$
Rodzaje przewodów	AWG16-ocynkowane, izolowany teflon (PTFE) lub PVC	AWG26-posrebrzane izolowany teflon (PTFE)
Długość przewodu	500±20mm (lub na zapytanie)	
Wytrzymałość izolatora	500VAC@50Hz,60s	
Zakłócenia elektryczne	< 0.01Ω	

MECHANICZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja	Wartości
Prędkość znamionowa	0~500rpm
Zakres temperatury	-20°C+80°C
Wilgotność otoczenia	60%RH, 60%RH i więcej
Materiał kontaktowy	Metale szlachetne
Materiał obudowy	Aluminium
Stopień ochrony	IP65

Tabela kolorów przewodów

styki	CZERW.	ŻÓŁTY	CZARNY	NIEB.	ZIELONY	BIAŁY	FIOLET.	SZARY	BRAŻ.	POMAR.	GRANAT./ BIAŁO- CZERW.	KHAKI/ ŻÓŁTO- ZIELONY
6	1	2	3	4	5	6	-	-	-	-	-	-
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1 13	2 14	3 15	4 16	5 17	6 18	7	8	9	10	11	12
24	1 13	2 14	3 15	4 16	5 17	6 18	7 19	8 20	9 21	10 22	11 23	12 24
30	1 9 17 24	2 10 18 25	3 11 19 26	4 12 20 27	5 13 21 28	6 14 22 29	7 15 23 30	8 16	-	-	-	-
36	1 10 19 28	2 11 20 29	3 12 21 30	4 13 22 31	5 14 23 32	6 15 24 33	7 16 25 34	8 17 26 35	9 18 27 36	-	-	-
42	1 12 23 33	2 13 24 34	3 14 25 35	4 15 26 36	5 16 27 37	6 17 28 38	7 18 29 39	8 19 30 40	9 20 31 41	10 21 32 42	11 22	-
48	1 13 25 37	2 14 26 38	3 15 27 39	4 16 28 40	5 17 29 41	6 18 30 42	7 19 31 43	8 20 32 44	9 21 33 45	10 22 34 46	11 23 35 47	12 24 36